



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

27 серпня 2025 року № 238

**Про затвердження ескізного проєкту
пам'ятного знака на могилах загиблих
(померлих) захисників і захисниць
України (у новій редакції)**

Відповідно до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 13 лютого 2025 року «Про внесення доповнень до Комплексної програми підтримки ветеранів Лубенської територіальної громади на 2025-2027 роки в новій редакції», керуючись підпунктом 11 пункту «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

**виконавчий комітет Лубенської міської ради
в и р і ш и в:**

1. Затвердити ескізний проєкт пам'ятного знака на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України, на території Лубенської територіальної громади (у новій редакції), що додається.
2. Рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 26 березня 2025р. №76 «Про затвердження ескізного проєкту пам'ятного знака на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України» вважати таким, що втратило чинність.
3. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник управління Щербак В.О.).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Лубенської міської ради Білокінь Ю.М.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Лубенської міської ради
27 серпня 2025 року № 238

Ескізний проєкт пам'ятного знака на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України, на території Лубенської територіальної громади (у новій редакції)

1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики.

1.1 Загальні габаритні розміри надгробку/намогильної споруди та елементів благоустрою місця для поховання (могили) не можуть перевищувати довжину 2,1 м та ширину 2,1 м.

1.2 Для виготовлення намогильної споруди використовується граніт (габро) чорного кольору. Полірований граніт повинен мати дзеркальний блиск, чітке відображення нанесених малюнків при гравіруванні. Не містити на поверхні вкраплень слюди, жил. Всі деталі повинні бути без тріщин, відбитих кусків, сколів.

1.3 Стела виготовляється з цільного каменю із заокругленням у верхній частині (габро 110x60x8). Колона (покост 15x120x15). Встановлюються на тумбу (габро 25x80x20). Квітник закритої форми з 2-х елементів (габро 110x10x8), 1-го елемента (габро 60x10x8) та надгробних плит: (габро 115x55x3) та (покост 60x30x2).

1.4 Відхилення від розмірів, вказаних в п.3 не більше 1-5 мм.

1.5 Всі плити повинні мати правильну геометрію, калібровані.

1.6 На стелі з лицьової сторони наноситься у верхньому лівому куті православний хрест до 10 см., портрет загиблого / померлого, прізвище, власне ім'я, по батькові, дата народження, дата смерті. Колона у верхній частині доповнюється елементом Герб України виготовленим з латуні. На надгробній плиті (габро) наноситься напис: "Героям слава". Перед нанесенням художніх робіт на виріб, а саме: портрет, П.І.Б., дата народження та дата смерті погоджуються із «Замовником».

1.7 Фотографія має бути виготовлена методом гравіювання в ручну або ЧПУ-станком (глибокий друк), довжина обличчя до 20 см.

1.8 Монтаж має бути виконаний якісними матеріалами, армований, герметизованими швами.

1.9 З'єднання елементів намогильної споруди повинне здійснюватися металевими штирями діаметром 10-25 мм, які мають заходити в отвори стикованих елементів на глибину не менше 100 мм і замащуватись бетоном. Щілини між стикованими поверхнями намогильних споруд не повинні перевищувати 1,5 мм. Щілини зашпакльовують.

1.10 Намогильна споруда встановлюється на бетонну площадку, збудовану

на місці поховання померлого/загиблого.

1.11 Бетонна площадка навколо намогильної споруди, в межах виділеного місця поховання, має бути облицьована гранітною плиткою (покост) сірого кольору. Полірований граніт повинен мати дзеркальний блиск, не містити на поверхні вкраплень слюди, жил. Всі деталі повинні бути без тріщин, відбитих кусків, сколів.

1.12 Шрифт: Times New Roman

1.13 Спосіб гравіювання: ручний або автоматичний.

1.14 Встановлений надгробок повинен бути стійким до дії атмосферних явищ (дощ, сніг, сонячне випромінювання, вітрові навантаження) окрім природних стихійних явищ.

2. Вигляд пам'ятного знака

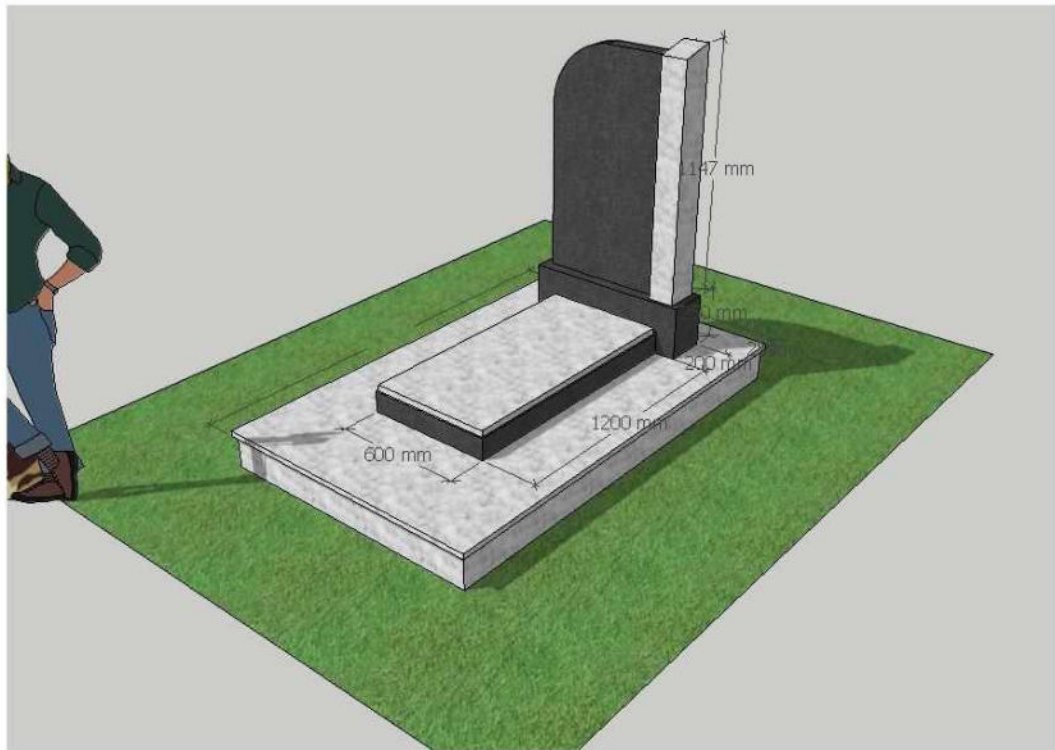


Рисунок 2.1 – вигляд спереду пам'ятного знака

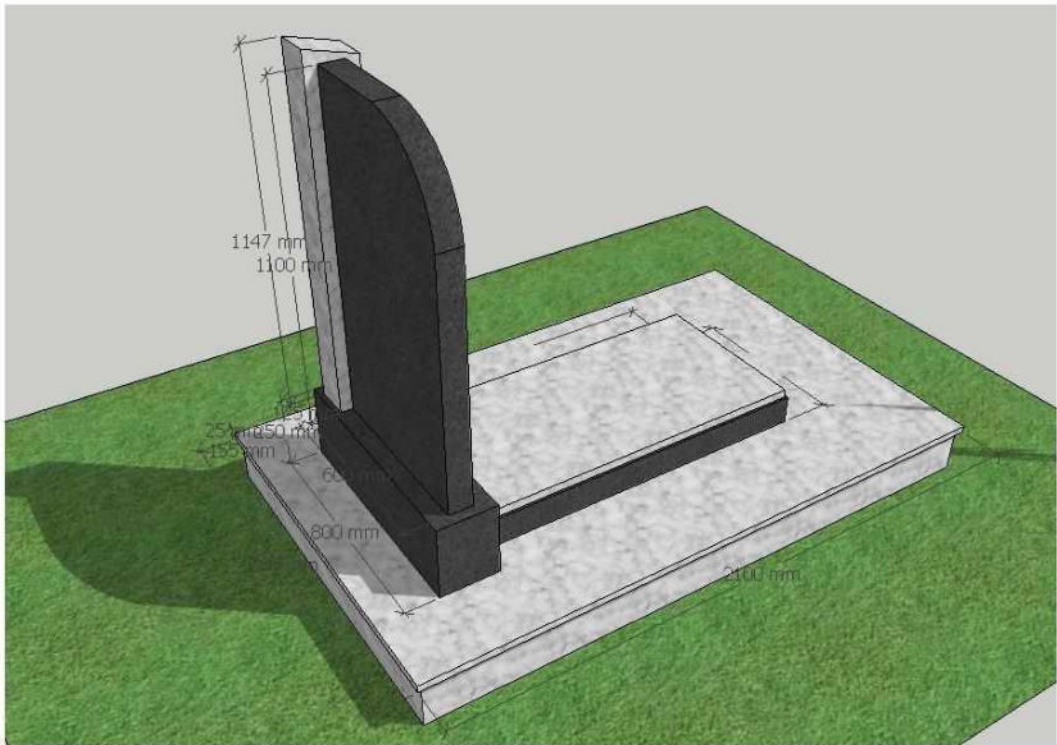


Рисунок 2.2 – вигляд пам'ятного знака з тильної сторони

Керуючий справами
виконавчого комітету

Юлія БІЛОКІНЬ